

BEST INOX 1500



Ponorné kalové čerpadlo

Celonerezové kalové čerpadlo do ztížených podmínek - pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd. Dvojitá ucpávka, dva kondenzátory a materiálové provedení předurčují tento model k profesionálnímu použití.

Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojitá mechanická ucpávka (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- plovákový spínač
- připojení 2"

Motor


- provedení 230 V
- jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- stupeň krytí IP68
- třída izolace B
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m HO7RNF
- hodnota akustického tlaku 80 dB

Použití

- typ kapaliny: odpadní voda s pevnými příměsemi do 50 mm
- maximální teplota kapaliny 35 °C

Aplikace

- přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží

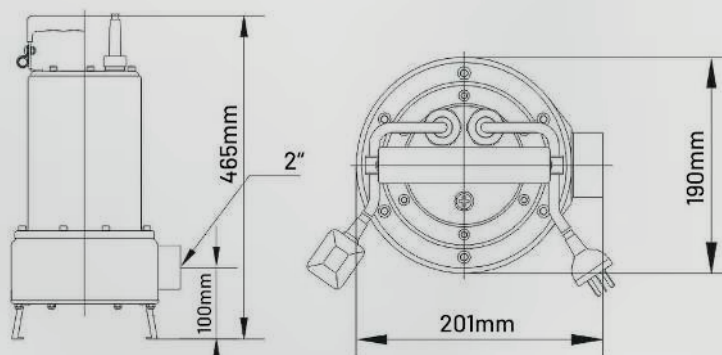

Technické parametry

Typ	BEST INOX 1500
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1500 W
Maximální průtok (Q max)	30000 l/hod
Dopravní výška (H max)	14 m
Max. velikost příměsí	50 mm
Stupeň krytí	IP68
Max. teplota kapaliny	35 °C
Kabel	10 m
Připojení DN	2"
Hmotnost	19 kg

